

Żurawik słupowy przenośny obrotowy SD

Nr art.: DD2320




Żurawik słupowy przenośny obrotowy SD charakteryzuje się konstrukcją, która umożliwia zamocowanie urządzenia do podłoża poziomego oraz pionowego. Żurawik znajduje zastosowanie w przenoszeniu wielkiego rodzaju ładunków, stanowi funkcjonalne wyposażenie hal produkcyjnych, montażowych i przeładunkowych.

Charakterystyka:

- łatwe i bezpieczne podnoszenie,
- schowana wciągarka z liną pod ergonomiczną obudową,
- łatwa w transporcie,
- obrót o 360 stopni,
- w zestawie kabel o długości 8m,
- regulowana korba,
- malowanie zgodne z DIN / ISO 12944, C1M,
- wciągarka zgodna z normą EN13157, DIN 15020 i EX ATEX 114 (94/9 / EG).

Za dodatkową opłatą (podane wartości są cenami netto):

- podstawa do betonowej posadzki - **2117 zł**,
- podstawa do ściany / pionowej powierzchni nośnej - **2594 zł**,
- pokrowiec przeciwdeszczowy - **678 zł**,
- torba transportowa - **1010 zł**,
- ocynkowane wykończenie (6-8) mikronów - **834 zł**,
- 2 warstwy lakieru zgodnie z normą DIN / ISO 12944, C3M - **851 zł**.

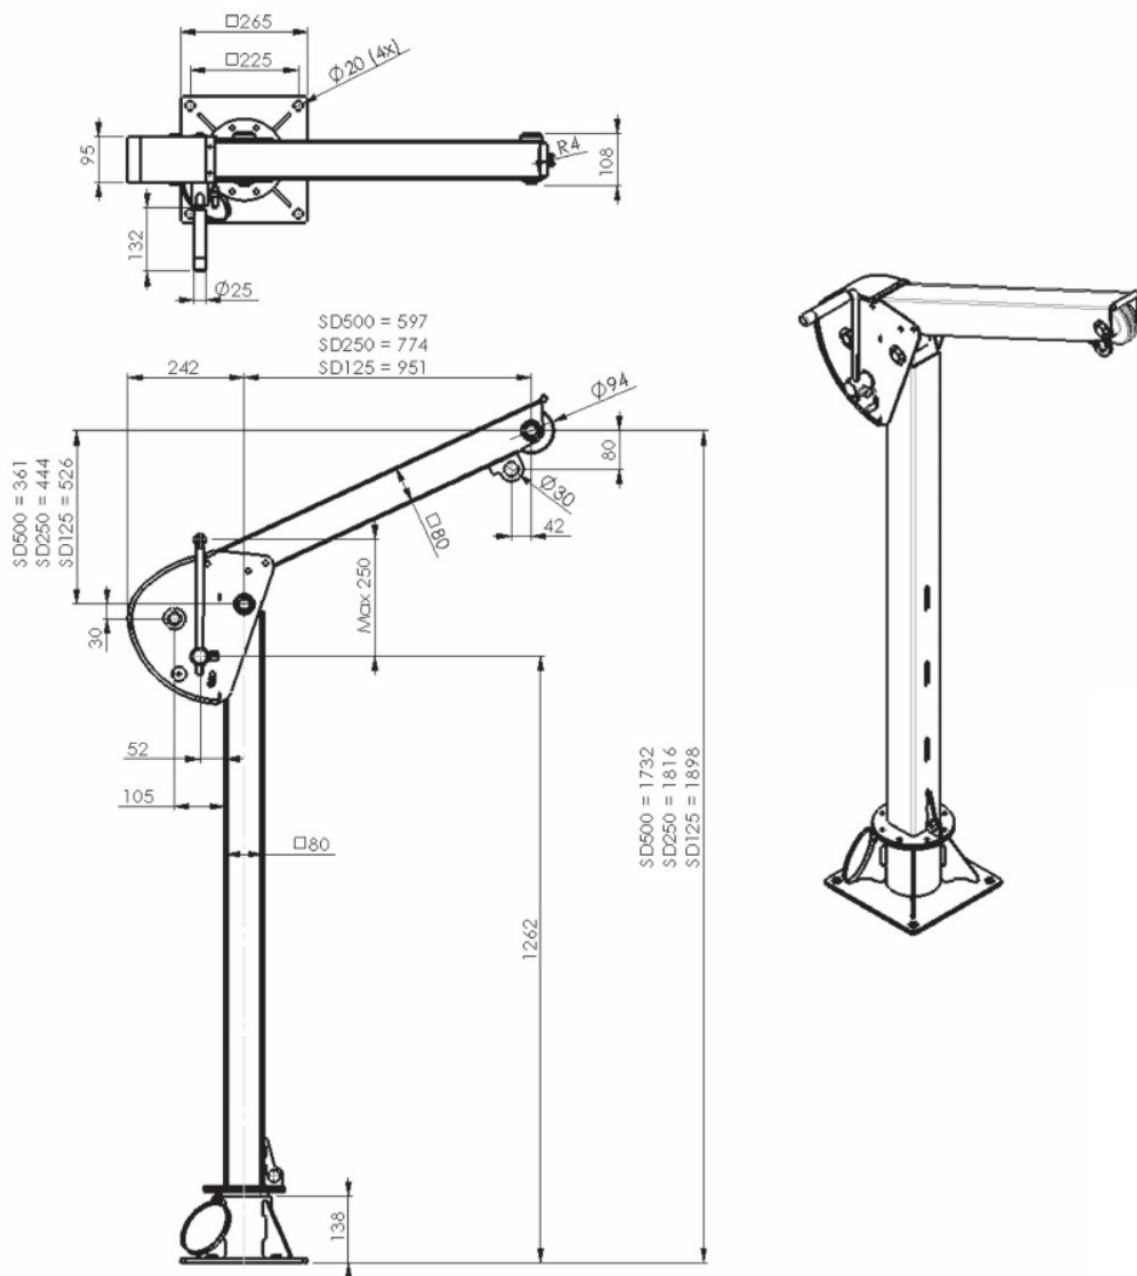

Dane techniczne

Model	SD125	SD250	SD500
Udźwig [kg]	125	250	500
Zasięg [cm]	100	80	60
Długość liny [m]	24	24	13
Wykonanie	lakierowany	lakierowany	lakierowany
Średnica liny [mm]	4	4	5
Masa własna [kg]	25	25	25