


Hak zwalniający ładunek przeciwwagą OLH

Nr art.: DD1994

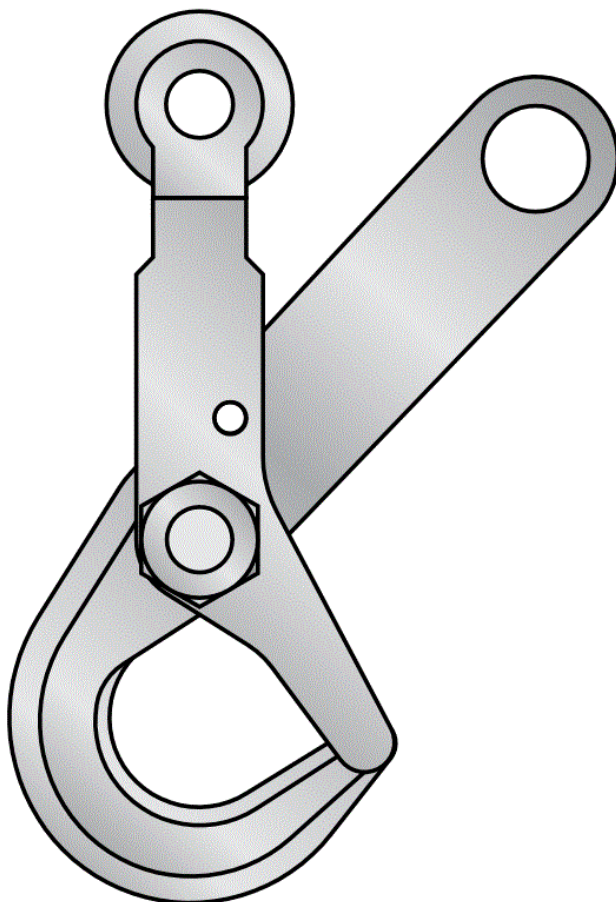

Hak zwalniający ładunek przeciwwagą OLH jest to hak zwalniający ładunek za pomocą odpowiednio dobranej przeciwwagi. Urządzenie jest wyposażone w system blokowania przed przedwczesnym otwarciem haka za pomocą sworznia blokady. Po bezpiecznym zawieszeniu ładunku na haku, sworznię blokady jest usuwany, a ładunek powoli opuszczany. Po przeniesieniu ciężaru ładunku z haka na dno morskie lub inną powierzchnię podparcia, hak z przeciwwagą obraca się na sworzniu obrotowym zwalniając w ten sposób linię obciążenia. Hak jest następnie podnoszony.

Parametry techniczne haka:

Model	Udźwig [t]	Siła zrywająca [t]	Waga [kg]
OLH15	3,3	16,53	3,27
OLH25	5,04	25	6,35
OLH165	33,06	165,3	9,98

Parametry przeciwwagi:

Rozmiar szakli	Waga przeciwwagi [kg]
2-1/2"	44,56
2"	32,7
1-3/4"	15,38
1-1/2"	9,43

1-3/8"	7,18	
	1"	2,77
	7/8"	1,81
	3/4"	1,23