

Śruba mocująca obrotowa kl.8

Nr art.: DD1738




Śruby mocujące obrotowe kl.8 śruby z uchem obrotowo-uchylnym, do wkręcania. Stosowane jako punkty zaczepowe, mocujące w technice dźwigowej.

Charakterystyka:

- wykonanie w kl.8,
- udźwig w zakresie 0,3 t - 10,0 t,
- pokrycie: malowana proszkowo na kolor czerwony,
- rozmiary do M42.

Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE.

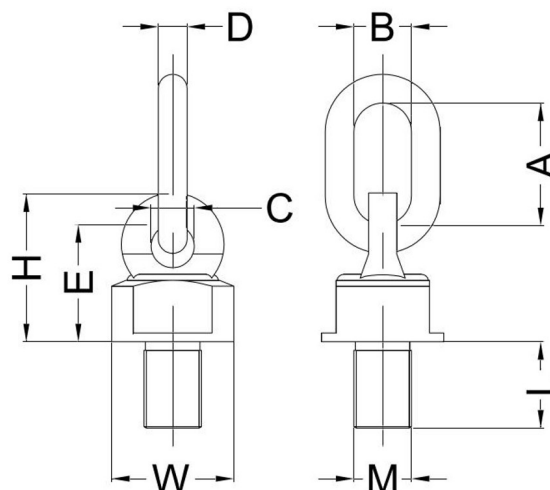

Śruba mocująca kl.8

Gw [m]	DOR 0° [t]	DOR 90° [t]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	L [mm]	H [mm]	Moment Włokrecen [mm]	śruby [Nm]	Waga [kg/szt.]	
	M8	0,6	0,3	55	28	15	13	43	13	53	36,5	6	0,40
	M10	1,0	0,5	55	28	15	13	43	18	53	36,5	10	0,43
	M12	1,0	0,5	55	28	15	13	43	18	53	36,5	15	0,44
	M16	2,24	1,12	55	28	15	13	43	20	53	36,5	50	0,46
	M20	4,0	2,0	70	35	19	16	56	30	68	49,5	100	1,00
	M24	6,3	3,15	85	38	22	18	66	30	79	57	160	1,45
	M30	10,0	5,0	85	39	23,5	20	79	35	96	66	250	2,20
	M36	12,8	8,0	113	49	27	22	86	50	108	80	320	3,75
	M42	16,0	10,0	120	47	28	26	89	50	108	80	400	4,25

