Uchwyt do kręgów C-hak 500kg-8.000kg

Nr art.: DD1320



Uchwyt do kręgów C-hak 500kg-8.000kg przeznaczony do podnoszenia i przemieszczania kręgów, rur, zwojów blach i innych elementów typu tuleja.

Wszystkie uchwyty posiadają DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI CE

Zalety:

- łatwy i wygodny w obsłudze,
- solidna konstrukcja zapewnia długą żywotność uchwytu,
- ucho nośne do podwieszania na haku dźwignicy,
- pochwyty umożliwiające manewrowanie w czasie prac przeładunkowych,
- przeznaczony do pracy w ciężkich warunkach;
- bezpieczny - testowany w naszym laboratorium w procesie wytwarzania.

Charakterystyka:

- udźwig 500kg-8000kg,
- spełnia wymagania Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE,
- spełnia wymagania normy PN-EN-13155:2003+A2:2009 oraz EN 818-4,
- warunki pracy: temp.-10°C+40°C, wilgotność powietrza 90%.

Uwaga! Krąg musi być oparty o pionową część haka!


Na zapytanie oferujemy stojaki do uchwytów C-hak.

Gwarancja: 24 miesiące.

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji

Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.

Uwaga! Podane parametry mog by kadorazowo dostosowane do potrzeb uytkownika

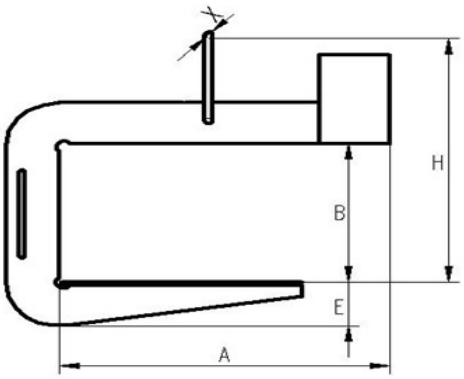

Dane techniczne

Model	Udźwig (t)	A [mm]	B [mm]	E [mm]	H [mm]	X [mm]	Waga [kg]
KAB-100/0,5	0,5	50-100	400	45	725	26	18
KAB-300/0,5	0,5	150-300	400	70	718	26	19
KAB-600/0,5	0,5	300-600	400	80	744	26	33
KAB-200/2,5	2,5	100-200	500	117	856	33	60
KAB-400/2,5	2,5	200-400	500	128	856	33	82
KAB-700/2,5	2,5	350-700	500	153	856	33	111
KAB-1000/2,5	2,5	500-1000	500	178	856	33	149
KAB-400/8,0	8,0	200-400	700	170	1210	48	245
KAB-800/8,0	8,0	400-800	700	230	1210	48	360
KAB-1200/8,0	8,0	600/1200	700	267	1210	48	554
KAB-1500/8,0	8,0	750-1500	700	300	1210	48	603