

Uchwyt do kręgów betonowych BTGVG szczęki przegubowe wyłożone gumą

Nr art.: DD1660



Uchwyt BTGVG jest przeznaczony do podnoszenia i transportu kręgów w pozycji pionowej. Zawiesia do kręgów betonowych są proste w obsłudze i bezpieczne w użytkowaniu. Przegubowa dźwignia szczęk zapewnia stabilność uchwytu, oraz możliwość chwytania kręgów ze skośnymi ściankami.



Wszystkie uchwyty posiadają DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI 

Zalety:

- do stosowania do elementów okrągłych,
- łatwy i wygodny w obsłudze,
- pewny chwyt i bezpieczne podnoszenie,
- solidna konstrukcja zapewnia długą żywotność uchwytu,
- przeznaczone do pracy w ciężkich warunkach.

Charakterystyka:

- udźwig do 3000 kg,
- komplet uchwytu:
- 3 szt uchwytów,
- zawiesie łańcuchowe 3-cięgnowe,
- średnica podnoszonych kręgów: do 2,0m,
- szczęki wyłożone gumą zabezpieczają ścianki kręgów przed uszkodzeniem,

- współpracują z łańcuchami wysokiej jakości wg DIN 5687-5,
- blokada bezpieczeństwa zapobiega przypadkowemu otwarciu,


Zastosowanie:


- kręgi betonowe o ścianach o różnej szerokości,
- niesymetrycznie zbieżne kręgi betonowe,
- wszelkie inne elementy okrągłe, np. rury stalowe itp.

Gwarancja: 24 miesiące.

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.

Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.

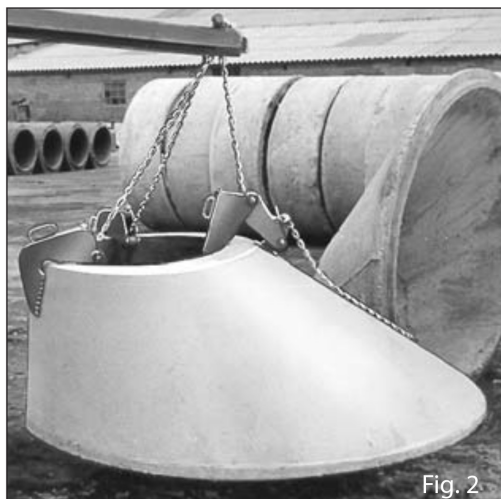

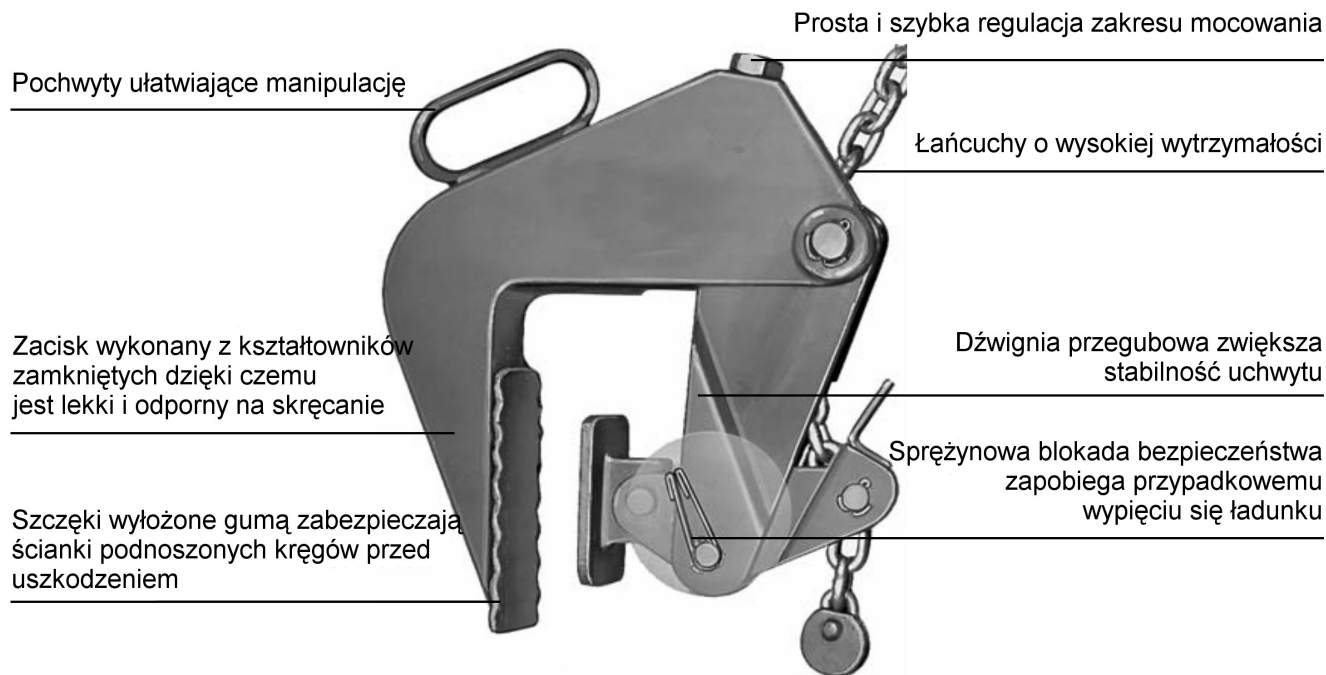

Dane techniczne

Model	Udźwig [kg]	Liczba łańcuchów	Zakres zacisku [mm]	Wew. średnica elementu [m]	Dł. łańcucha [m]	Waga [kg]
BTGVG-1500	1.500	3	0-70	2	1,5	34
BTGVG-3000	3.000	3	0-130	2	1,6	55
BTGVG-3000L	3.000	3	50-180	2	1,6	56