

Haki bezpieczne z uchem kl.8 HU-LS

Nr art.: DD1047



Haki bezpieczne z uchem do stosowania jako akcesoria zawiesi transportowych. Zakończenie w postaci ucha pozwala na zamontowanie haka do zawiesi o różnych rodzajach cięgien.

W zawiesiach łańcuchowych montaż haka poprzez ogniwo rozbieralne (łącznie), w zawiesiach linowych i tekstylnych, montaż haka bezpośrednio na cięgnię zawiesia lub poprzez szakłę.


Wszystkie haki posiadają DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI



Charakterystyka:

- spełniają wymagania Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE oraz normy PN-EN-13155;
- klasa wytrzymałości - 8 (wytrzymałość na rozciąganie 800 N/mm²);
- udźwig do 12,5 ton

Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE

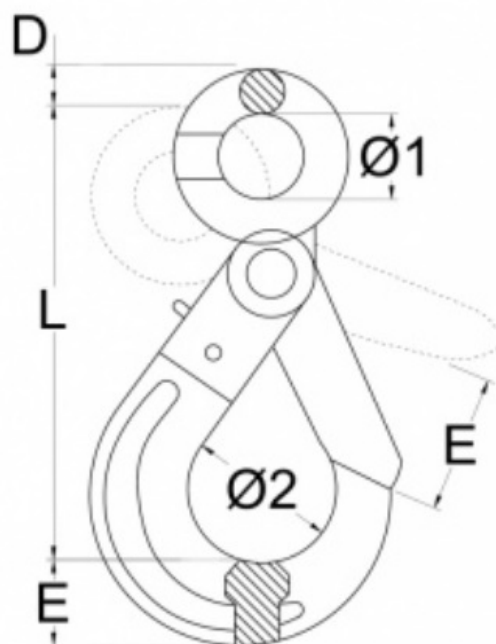

Parametry techniczne:

Wymiar łańcucha	WLL [t]	Φ1 [mm]	L [mm]	D [mm]	Φ2 ([mm]	H [mm]	E [mm]	Waga [kg]
6	1,12	22	110,5	10	34	19,5	28	0,5
7/8	2	25	136	12	46	24	34	0,5
10	3,15	35	171	15	56	28,5	44	1,55
13	5,3	40,5	208,5	19,5	69	40	52	3,2
16	8	56	257,5	22	86	50,5	60	5,74
20	12,5	64,5	275	27	100	55	81	8,5