


## Drut spawalniczy IMT AlMg 4,5 Mn

Nr art.: WS1134

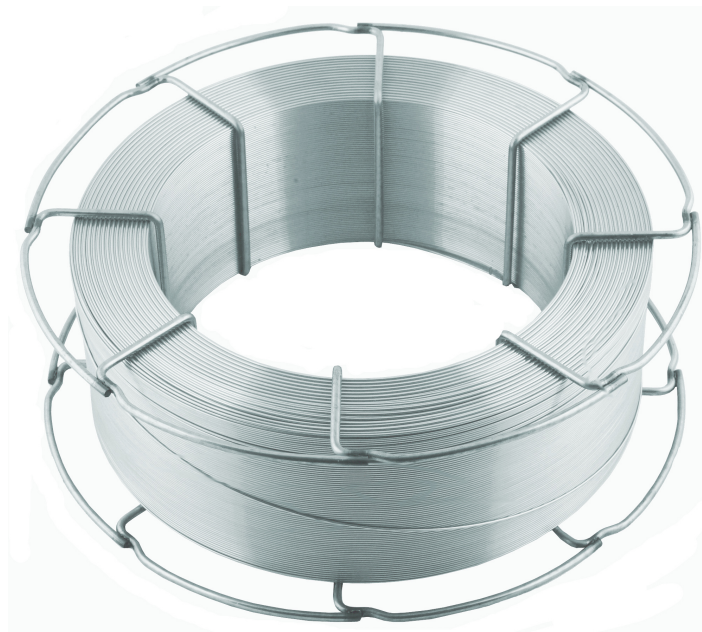

**IMT AlMg 4,5 Mn** - aluminiowe druty i pręty do spawania półautomatycznego MIG i TIG. Opakowanie 7 kg.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą urządzeń z zakresu spawalnictwa na [hakspawanie.com.pl](http://hakspawanie.com.pl).

### Właściwości:


- aluminiowe druty i pręty, zawierające 5% Mg oraz podwyższoną zawartość Mn w celu zwiększenia wytrzymałości,
- do spawania półautomatycznego MIG i TIG w osłonie argonu, helu lub mieszanki Ar + HI,
- do spawania stopów AlMg oraz AlMgSi,
- odporność na działanie wody morskiej,
- drut spawalniczy o średnicach 0,8 mm do 2,4 mm nawijany na plastikowe szpule,
- pręty spawalnicze 0,8 mm do 5,0 mm pakowane w pudełka,

### Charakterystyka:

| Skład chemiczny                                                                                                                                                                                                       | Własności mechaniczne                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Mn=0,50%÷1,0%,</li><li>• Si=0,40%,</li><li>• Fe=0,40%,</li><li>• Zn=0,25%</li><li>• Cu=0,10%,</li><li>• Mg=4,3%÷5,2%,</li><li>• Ti=0,15%,</li><li>• Cr=0,05%÷0,25%,</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Re [MPa]&gt;125,</li><li>• Rm [MPa]:&gt;275,</li><li>• A5&gt;17%,</li><li>• Temp.topn. 568÷638°C,</li></ul> |

**Pozycje spawania**

**Prąd spawania**

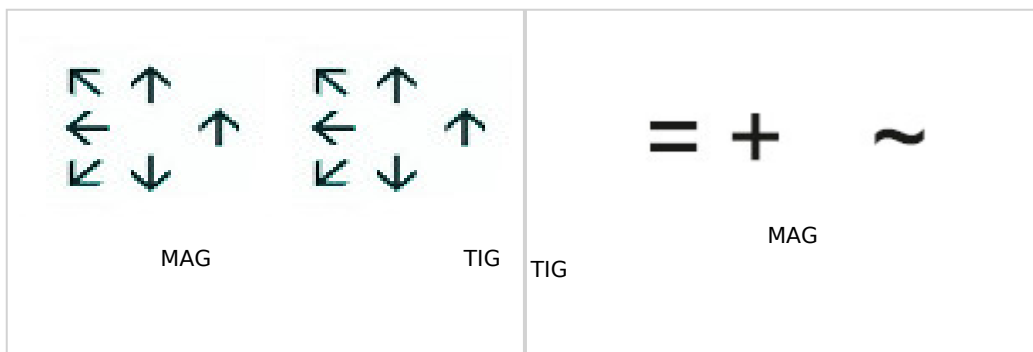**Zastosowanie:**

- spawanie półautomatyczne stopów aluminium,

**Normy:**

- EN ISO 18273 SAL 5356 (AlMg5Cu(A)),
- DIN 1732-SG-AlMg 5,
- AWS A5.10-92-ER 5356,
- Werkstoff Nr - 3,3556.

**Producent:** Multimet