


Drut spawalniczy IMT AlSi 5

Nr art.: WS1129

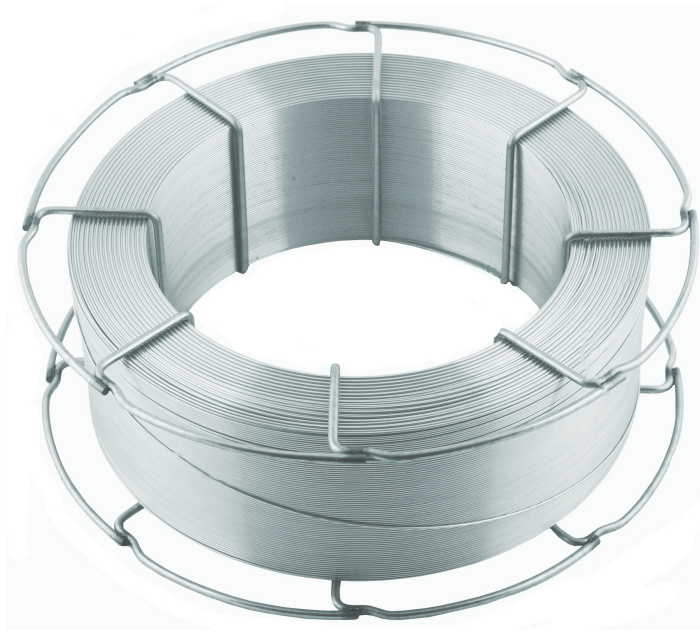

IMT AlSi 5 - aluminiowe druty i pręty do spawania półautomatycznego MIG i TIG. Opakowanie 7 kg.


Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą urządzeń z zakresu spawalnictwa na hakspawanie.com.pl.

Właściwości:

- aluminiowe druty i pręty, zawierające 5% Si, do spawania półautomatycznego MIG i TIG w osłonie argonu, helu lub mieszanki Ar + Hl,
- do spawania stopów aluminium (AlSi) zawierających do 7% Si jako głównego składnika stopowego,
- do spawania stopów aluminium (AlMgSi) zawierających do 2% dodatków stopowych,
- drut spawalniczy o średnicach 0,8 mm do 2,4 mm nawijany na plastikowe szpule,
- pręty spawalnicze 0,8 mm do 5,0 mm pakowane w pudełka,

Charakterystyka:

Skład chemiczny	Własności mechaniczne
• Mn=0,05%, • Si=5,0%, • Fe=0,80%, • Zn=0,10% • Cu=0,03%, • Ti=0,20%, • Mg=0,05%,	• Re [MPa]>40, • Rm [MPa]:>120, • A5>8%, • Temp.topn. 573÷625°C,
Pozycje spawania	Prąd spawania

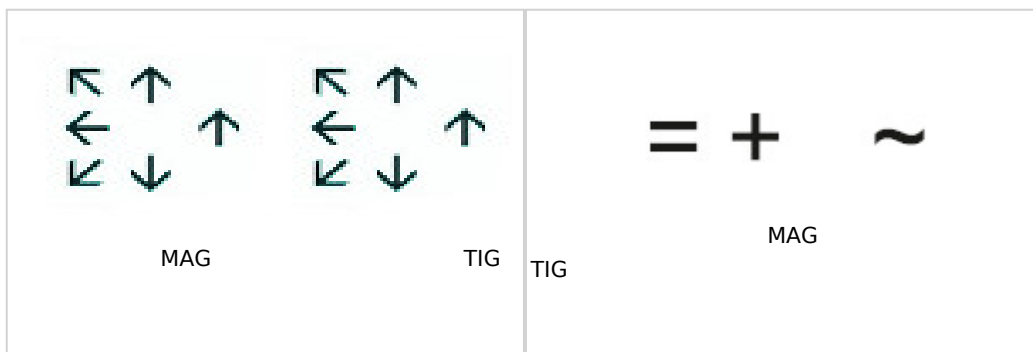**Zastosowanie:**

- spawanie półautomatyczne stopów aluminium,

Normy:

- EN ISO 18273 SAL 4043 (AISI 5),
- DIN 1732-SG-AISI 5,
- AWS A5.10-92-ER 4043,
- Werkstoff Nr - 3,2245.

Producent: Multimet