

Napęd pneumatyczny do wciągarek



Nr art.: DD2321



Napęd pneumatyczny do wciągarek AM przeznaczony jest do wciągarek z przekładniami ślimakowymi. Dzięki niemu można obsługiwać więcej niż jedną wciągarkę jednocześnie.

Charakterystyka:

- solidna wolnoobrotowa jednostka napędowa,
- łatwe w obsłudze,
- obrót w dwie strony,
- silnik pneumatyczny,
- rolki wyposażone w łożyska ślizgowe,
- wykonanie z żeliwa i stali,
- zastosowanie do wciągarek ręcznych linowych,
- mocowanie cztero-śrubowe,
- wolnoobrotowe silniki dużej mocy,
- regulacja prędkości roboczej,
- silnik pneumatyczny może obsługiwać kilka wciągarek jednocześnie,
- przeznaczone do wciągarek z przekładniami ślimakowymi.

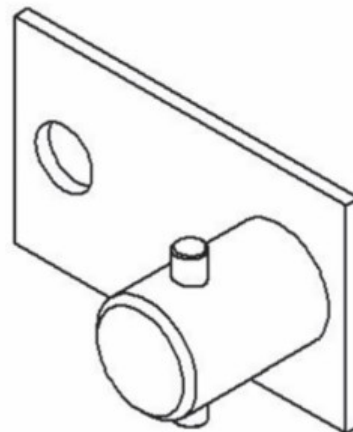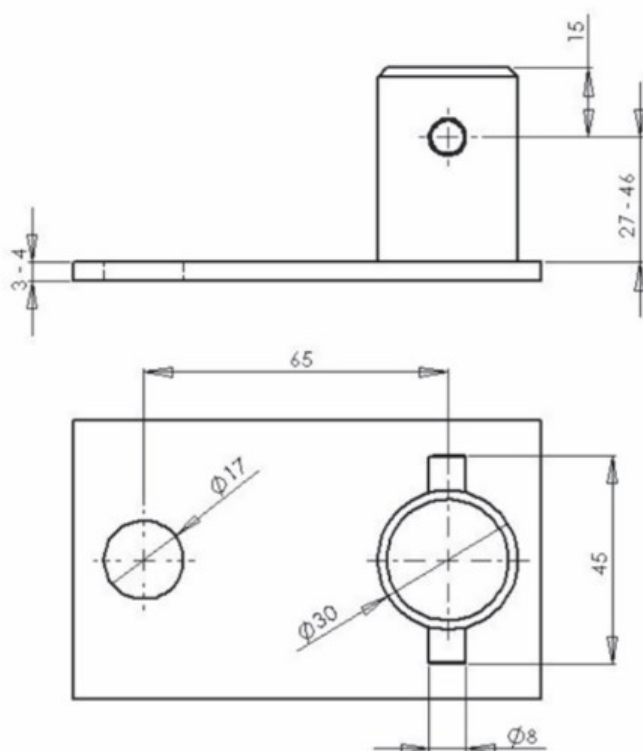

Dane techniczne	
Model	AM5000
Zasilanie	pneumatyczne
Moc silnika	1200 W
Prędkość obrotowa	140 - 60 rpm
Masa własna	5 kg
Ciśnienie robocze	max 6 - 8 bar
Zużycie powietrza	2100 l/min
Wymiary	546 x 76 x 277 mm