Pas mocujący 3-punktowy do lawety 4,0t/3,5m

Nr art.: TN1072




Pas mocujący 3-punktowy do zabezpieczenia samochodów transportowanych na lawetach. Pasy posiadają wszytą niebieską etykietę z danymi (zgodnie z wymogami Normy Unijnej). Pasy bez metki lub z nieczytelną metką należy wycofać z użytkowania.

Image not found

Dane na etykiecie:

- **LC** - dopuszczalna siła rozciągająca,
- **SHF -** nominalna siła ręczna zastosowana na elemencie napinającym,
- **STF -** nominalna siła napięcia pasa mocującego,
- maksymalne wydłużenie,
- nr partii,
- norma EN 12195-2.

Charakterystyka

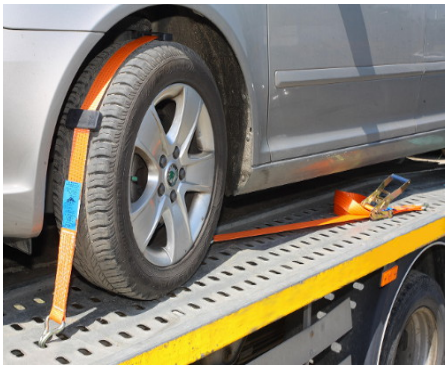

- pas mocujcy skada si z grzechotki (urzdzenie napinajce), trzech haków i trzech kostek,
- długość pasa 3,5m,
- szerokość pasa 50 mm,
- LC naciąg/opasanie daN 1500/4000 kg,
- materiał 100% polyester,
- kolor pomarańczowy,
- wyprodukowany zgodnie z normą EN 12195-2;
- zakres temperatury pracy: od -40^{O}C do +100^{O}C;

Zalety

- doskonale sprawdzają się przy transporcie samochodów na lawetach,
- odporne na uszkodzenia mechaniczne, ścieranie, temperaturę i butwienie,
- wykonane z bardzo wytrzymałej taśmy polyester;
- dźwignia napinacza zabezpieczona przed samoczynnym otwarciem,
- **bezpieczne** - testowane w naszym laboratorium w procesie wytwarzania,
- gwarancja 12 m-cy

+48 519 367 121 | +48 538 629 233 | sklep@hak.com.pl | ul. Jerzmanowska 8f, 54-519 Wrocław