

Pas mocujący 3-punktowy do lawety 4,0t/3,5m

Nr art.: TN1072



Pas mocujący 3-punktowy do zabezpieczenia samochodów transportowanych na lawetach. Pasy posiadają wszytą niebieską etykietę z danymi (zgodnie z wymogami Normy Unijnej). Pasy bez metki lub z nieczytelną metką należy wycofać z użytkowania.




Dane na etykiecie:

- **LC** - dopuszczalna siła rozciągająca,
- **SHF** - nominalna siła ręczna zastosowana na elemencie napinającym,
- **STF** - nominalna siła napięcia pasa mocującego,
- maksymalne wydłużenie,
- nr partii,
- norma EN 12195-2.

Charakterystyka

- pas mocujący składa się z grzechotki (urządzenie napinające), trzech haków i trzech kostek,
- długość pasa 3,5m,
- szerokość pasa 50 mm,
- LC naciąg/opasanie daN 1500/4000 kg,
- materiał 100% polyester,
- kolor pomarańczowy,
- wyprodukowany zgodnie z normą EN 12195-2;
- zakres temperatury pracy: od -40°C do +100°C;

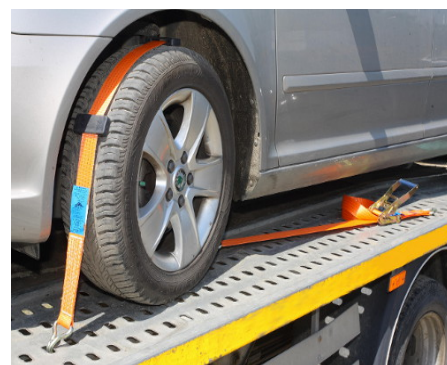

Zalety

- doskonale sprawdzają się przy transporcie samochodów na lawetach,
- odporne na uszkodzenia mechaniczne, ścieranie, temperaturę i butwienie,
- wykonane z bardzo wytrzymałej taśmy polyester;
- dźwignia napinacza zabezpieczona przed samoczynnym otwarciem,
- **bezpieczne** - testowane w naszym laboratorium w procesie wytwarzania,
- gwarancja 12 m-cy