

Pasy transportowe jednoczęściowe ERGO

Nr art.: TN1055




Pasy transportowe (cigacze przemysłowe) znajdują zastosowanie przy mocowaniu ciężkich ładunków w transporcie drogowym, morskim i lotniczym. Jest to zdecydowanie najpopularniejsza metoda zabezpieczania ładunku. Najczęściej stosowane przez kierowców samochodów ciężarowych, dostawczych. Warto sprawdzić się również przy transporcie samochodów na lawetach.



W wersji jednoczęściowej ciężar pasowy składa się z grzechotki (urządzenie napinające) wraz z pasem do obwiązania. Grzechotka napinacza ERGO posiada wydłużone rukojele oraz zmieniony kierunek napinania.

Mniejsze modele nazywane ciężarzami turystycznymi warto sprawdzić się przy zabezpieczeniach mniejszych ładunków w bagażnikach samochodów i małych przyczepach.

LC - zdolność mocowania - najwyższa siła, dla której pas mógłby być użyty przy mocowaniu.

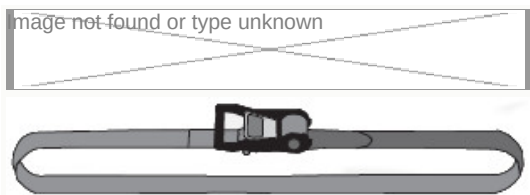

LC - zdolność mocowania w układzie prostym

LC - zdolność mocowania w opasaniu

Zalety

- idealne rozwiązanie dla ciężkich ładunków;
- Grzechotka ERGO - dłuższa ręczka to łatwiejsze napinanie pasów;
- Grzechotka ERGO - zmieniony kierunek napinania to mniejsze obciążenie stawów i pleców;
- odporne na uszkodzenia mechaniczne, ścieranie, temperatury;
- wykonane z bardzo wytrzymałego tkaniny poliestru;

- dźwignia napinacza zabezpieczona przed samoczynnym otwarciem;
- **bezpieczne** - testowane w naszym laboratorium w procesie wytwarzania;
- gwarancja 12 m-cy

Charakterystyka

- produkowane zgodnie z norm EN 12195-2;
- zakres temperatury pracy: od -40°C do +100°C
- współczynnik bezpieczeństwa na pasy 3:1
- współczynnik bezpieczeństwa grzechotki 2:1

Podstawowe różnice między napinaczami CLASIC i ERGO:

CLASIC - 5000

Nominalna siła napięcia **S_{TF} - 375**

ERGO - 5000

Nominalna siła napięcia **S_{TF} - 500**

