

Prasa hydrauliczna wolnostojąca 50,0t

Nr art.: WS2000




Prasa hydrauliczna - wolnostojąca, maksymalny nacisk 50t.

Charakterystyka :

- maksymalny nacisk 50,0 t,
- napęd ręczny - pompka,
- chromowany manometr,
- skok tłoka: 235 mm,
- swobodny dostęp do obrabianego elementu bez zbędnego manewrowania,
- stabilna konstrukcja,
- prosta w obsłudze,
- dwustopniowa pompa,

Zastosowanie :

- typowe prace warsztatowe: prostowanie, gięcie, wyciskanie, wciskanie, przepychanie,
- prostowanie wałów i wałków,
- wyciskanie i wciskanie łożysk, tulei, czopów wałów,
- zaprasowywanie końcówek węży,
- naprawa narzędzi,
- prasowanie surowców wtórnych,
- prace obsługowe,
- prace naprawcze,
- obróbka plastyczna metali.

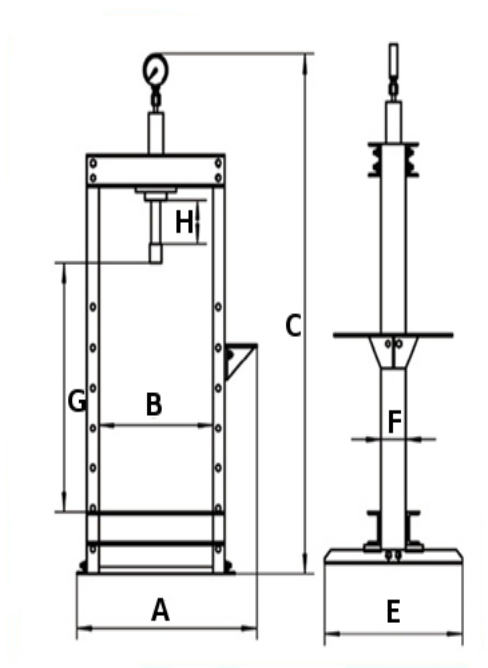

Gwarancja: 12 miesięcy.

Dane techniczne

Model	Nacisk [t]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	E [mm]	F [mm]	G(max) [mm]	H [mm]	MPA
TL-PR50H	50,0	1140	650	1830	800	180	860	230	230