

Szakle podłużne typ C od 0,75t

Nr art.: DD1854




Szakle podłużne typ C z zabezpieczeniem do stosowania jako akcesoria do zawiesi transportowych. Spełniają wymagania dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.

Charakterystyka:

- klasa: 6,
- norma: US.Fed.SpecRR-c-271,
- typ:C
- wykończenie: ocynk ogniowy.

Dokumentacja: Deklaracja zgodności z CE.

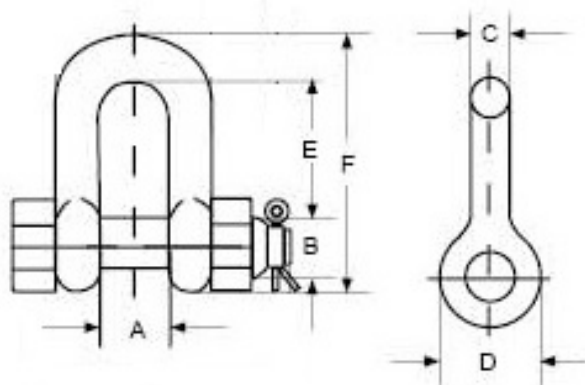

Dane techniczne

Udźwig [kg]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	f [mm]	Waga [kg]
750	13,5	9,65	7,85	19,1	26,2	48,5	0,05

1 00	16,8	11,2	9,65	23,1	31	58,5	0,1	
	1 500	19,1	12,7	11,2	26,9	36,1	67,5	0,15
	2 000	20,6	16	12,7	30,2	41,4	77	0,22
	3 250	26,9	19,1	16	38,1	51	95,5	0,36
	4 750	31,8	22,4	19,1	46	60,5	115	0,76
	6 500	36,6	25,4	22,4	53	71,5	135	1,23
	8 500	42,9	28,7	25,4	60,5	81	151	1,79
	9 500	46	31,8	28,7	68,5	91	172	3,45
	12 000	51,5	35,1	31,8	76	100	191	4,9
	13 500	57	38,1	35,1	84	111	210	6,24
	17 000	60,5	41,4	38,1	92	122	230	8,39
	25 000	73	51	44,5	106	146	279	14,2
	35 000	82,5	57	51	122	172	312	21,2

