

Uchwyt belkowy dźwigniowy RMBC

Nr art.: DD2470



Uchwyt belkowy dźwigniowy **RMBC** przeznaczony do podnoszenia belek (dwuteowników) lub jako pólstały uchwyt, do którego można podczepić np. wciągarkę łańcuchową.


Charakterystyka:

- szybki i łatwy montaż na belce,
- wyposażony w ucho do podwieszania,
- stosunkowo niewielka wysokość konstrukcji,
- współczynnik bezpieczeństwa 4:1.

Normy: EN 12100, EN 13155.

Znakowanie: oznakowanie CE, indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.

Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.

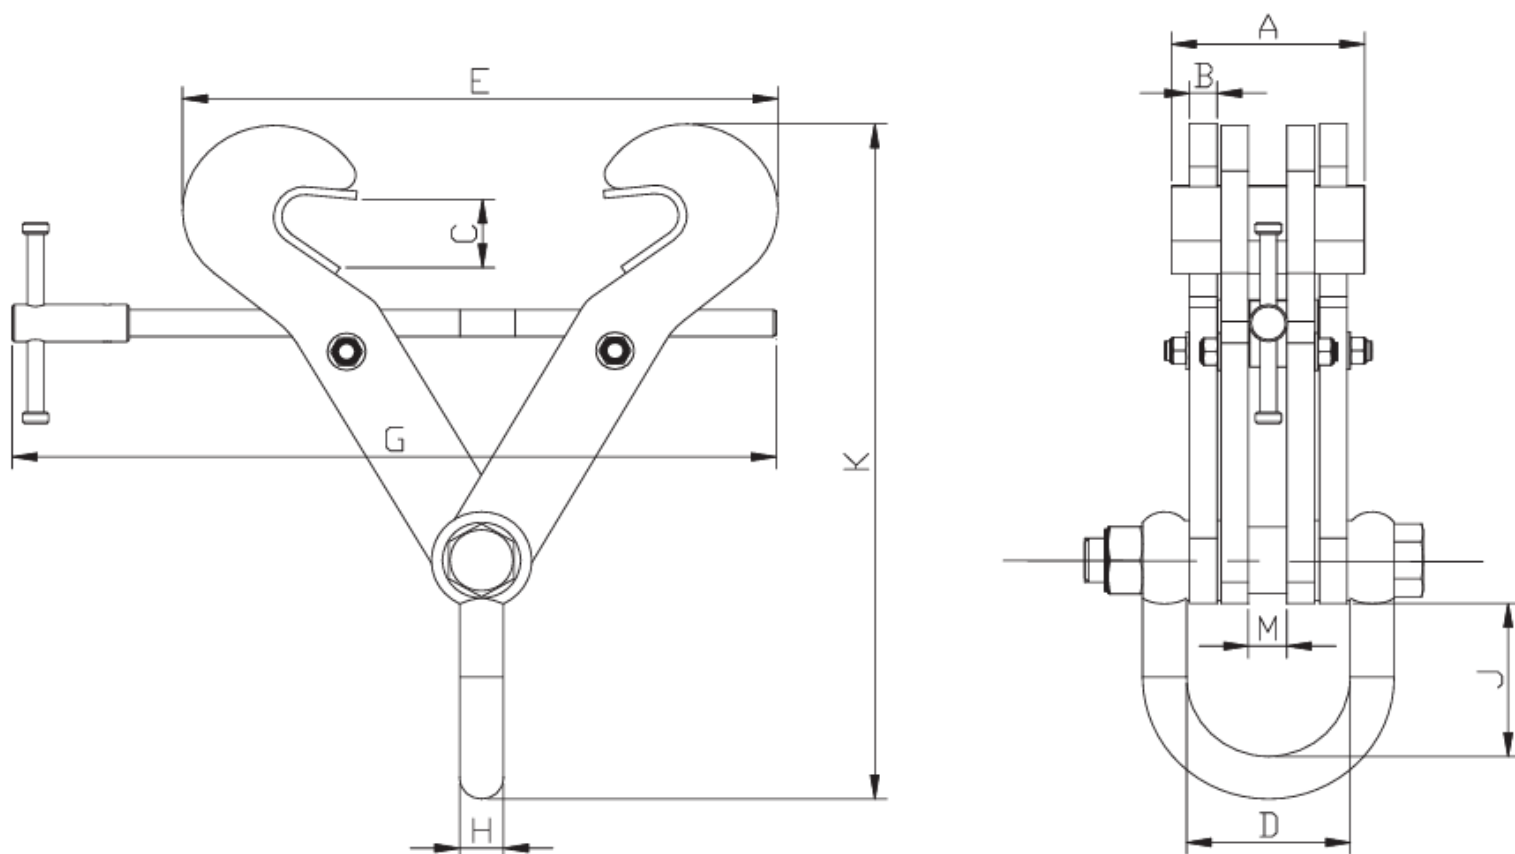

Parametry techniczne:

Model	RMBC-2T	RMBC-3T	RMBC-5T	RMBC-6T	RMBC-10T	RMBC-15T
Udźwig [kg]	2 000	3 000	5 000	6 000	10 000	15 000
Szerokość belki [mm]	76 - 190	76 - 190	150 - 305	203 - 457	203 - 457	203 - 457
A [mm]	125	130	140	140	140	175
B [mm]	14	14	14	14	20	20
C [mm]	27	27	46	55	55	76
D [mm]	107	107	122	116	119	120
E max [mm]	272	272	450	600	600	681
G [mm]	276	276	409	559	559	660
H [mm]	20	20	25	25	32	40
J [mm]	85	85	99	99	99	185
K min [mm]	254	254	319	418	418	555
M [mm]	42,5	42,5	57,5	50	28	28
Waga [kg]	4	9,3	17,2	26	28	47