

Uchwyt - zacisk do blach w pionie CZ

Nr art.: DD1868



Seria CZ to uchwyty / zaciski do podnoszenia i transportu blach w pozycji pionowej za pomocą jednej prostej operacji. Umożliwiają manipulowanie blachami pod dowolnym kątem, co zwiększa komfort i bezpieczeństwo pracy. Uchwyty można zastosować również do konstrukcji i profili stalowych.



Wszystkie uchwyty posiadają DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI



Zalety:

- łatwe i wygodne w obsłudze,
- bezpieczne - opracowane na podstawie intensywnych badań,
- solidna konstrukcja zapewnia długą żywotność uchwytu,
- szczęki uchwytu ze stali hartowanej,
- sprężynowy mechanizm zaciskowy szczęk umożliwia wstępne zamocowanie uchwytu na krawędzi podnoszonego elementu,

- możliwość obracania arkuszy blach o 180^o,
- przeznaczone do pracy w ciężkich warunkach,
- gwarancja 24 m-ce.

Charakterystyka:

- spełniają wymagania Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE oraz normy PN-EN-13155,
- zastosowanie do materiałów o twardości poniżej HRC 30 / HB 300,
- udźwig do 6000 kg.


Zastosowanie: Uchwyt do blach w pionie CZ to profesjonalny zacisk do blach przeznaczony do bezpiecznego podnoszenia, transportu i pozycjonowania arkuszy blach oraz elementów stalowych. Zaciski do blach serii CZ znajdują zastosowanie w przemyśle metalowym, magazynach, centrach obróbki stali oraz na placach budowy. Solidny mechanizm zaciskowy zapewnia pewny chwyt transportowanego elementu, a możliwość pracy w pozycji pionowej zwiększa efektywność i bezpieczeństwo operacji przedrukowych.

UWAGA: dla dużych arkuszy blach mających tendencję do wyginania się, należy stosować parę uchwytów i belkę trawersową wyposażoną w zawiesia łańcuchowe.


Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.

Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.

Model	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]
CZ 1	140	254	51	48	70	83	13	19
CZ 2	197	253	67	68	93	110	20	20
CZ 3	197	371	80	68	93	110	20	30
CZ 4	197	371	80	68	93	129	20	30
CZ 4L	228	390	80	68	93	129	20	30
CZ 6	293	484	89	95	143	129	25	35
CZ 6L	362	524	89	95	143	129	25	35

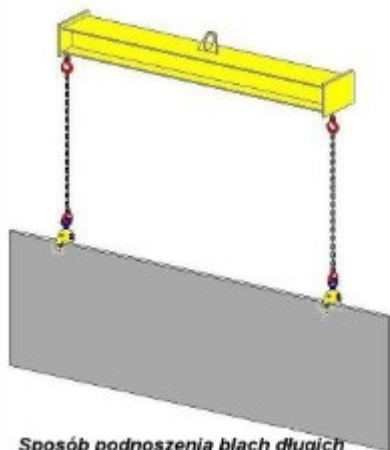

Sposób podnoszenia blach długich

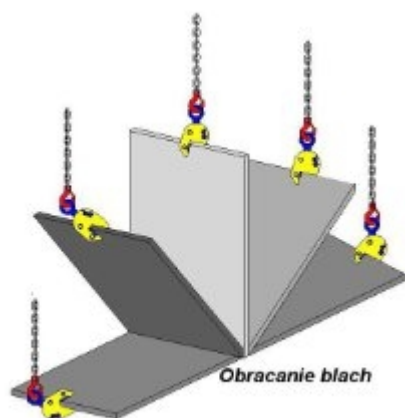

Obracanie blach