

Uchwyt - zacisk do płyt z podkładką zabezpieczającą CNM

Nr art.: DD2464



Uchwyt do blach z podkadek CNM to profesjonalny uchwyt i zacisk do blach przeznaczony do podnoszenia, transportu oraz pozycjonowania blach i elementów stalowych przy jednoczesnej ochronie powierzchni materiału.

Uchwyt do blach z podkadek CNM to profesjonalny zacisk do blach przeznaczony do bezpiecznego podnoszenia, transportu oraz pozycjonowania blach i elementów stalowych. Specjalna podkładka zabezpieczająca pomaga chroni powierzchnię transportowanego materiału przed uszkodzeniami, zapewniając jednocześnie pewny chwyt i wysoki poziom bezpieczeństwa pracy. Uchwyty do blach serii CNM znajdują zastosowanie w przemyśle metalowym, magazynach, zakładach produkcyjnych oraz podczas prac montażowych związanych z transportem blach stalowych i konstrukcji stalowych.



Charakterystyka:

- ucho do podnoszenia podłączone do ogniw acucha, dzięki czemu ma większą swobodę obrotu,
- mechanizm zabezpieczający uniemożliwiający zsuniecie się zacisku podczas pracy,
- wybrane odcienienie na produkcie udwigiem i zakresem szczęk,
- współczynnik bezpieczeństwa 5:1,
- podczas procesu produkcji każdy uchwyt jest poddawany próbie (2 x maksymalny udwieg).

Zastosowanie:

- do podnoszenia i transportu stali szlachetnej, drewna i kamienia naturalnego, aluminium - adunków z delikatną powierzchnią, narażonych na uszkodzenia.


Uwaga: Minimalny ciężar do podniesienia wynosi 10% bezpiecznego obciążenia roboczego.

Normy: EN 12100, EN 13155.

Gwarancja: 24 miesice.

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.

Dokumentacja: Deklaracja Zgodnoci CE, instrukcja eksploatacji obsugi i konserwacji.

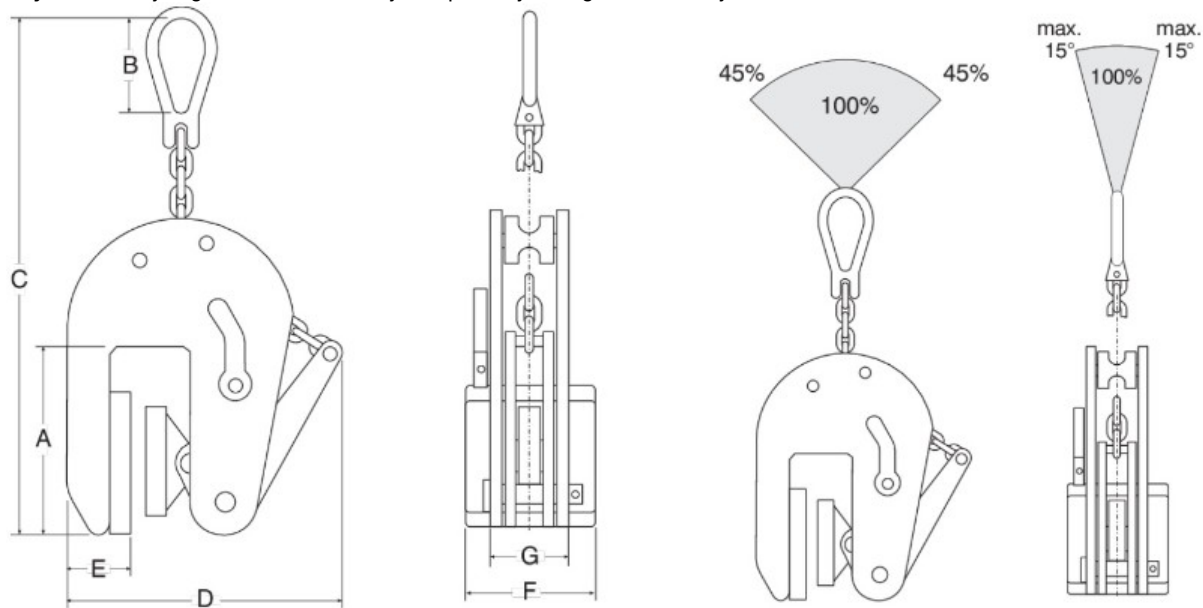

Parametry techniczne:										
Model	Udwig [kg]	Zakres szczk [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	Waga [kg]
CNM-0.5	500	1 - 20	102	65	462	224	48	80	48	5,5
CNM-0.5G	500	17 - 37	102	65	462	241	48	80	48	7,5
CNM-1.0	1 000	1 - 30	105	80	470	282	46	80	54	6
CNM-1.5	1 500	1 - 40	105	80	470	282	46	80	54	14
CNM-2.0	2 000	1 - 50	124	100	704	408	63	80	65	14,2
CNM-3.0	3 000	1 - 60	124	100	704	408	63	80	65	10