Uchwyt do palet WPBC-1

Nr art.: DD1553



Uchwyty do palet WPBC-1 przeznaczone są do transportu ładunków umieszczonych na paletach EURO lub podobnych. Uchwyty mają zmienny rozstaw wideł, dzięki czemu mogą być stosowane do przenoszenia palet różnego typu i o różnych wymiarach. Uchwyty posiadają również regulowaną wysokość, co pozwala na podnoszenie ładunków o różnych gabarytach. Tym samym doskonale sprawdzają się w pracach przeładunkowych, gdzie występuje ograniczona wysokość podnoszenia. Część zaczepowa uchwytów ma formę przesuwnego ucha. Dzięki temu możliwe jest wyważanie uchwytów pustych jak i obciążonych. Uchwyty wyposażone są w pochwyty, umożliwiające manewrowanie nimi w czasie prac przeładunkowych

Image not found Image not found

Wszystkie uchwyty posiadają DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI CE

Zalety:

- łatwe i wygodne w obsłudze,
- przystosowane do zawieszania bezpośrednio na haku dźwignicy,
- poziomowanie uchwytu poprzez ręczną korektę położenia ucha nośnego,
- regulacja rozstawu wideł,
- regulacja wysokości uchwytu,
- temperatura pracy: od -10^{O}C do +40^{O}C,
- pochwyty ułatwiające manewrowanie podczas pracy uchwytem,
- bezpieczne - opracowane na podstawie intensywnych badań,
- gwarancja 24 miesiące.

Charakterystyka:

- spełniają wymagania Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE oraz normy PN-EN-13155:2003+A2:2009,
- udźwig do 3000 kg.


Zastosowanie: transport ładunków na paletach.

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.

Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji .

Uwaga! Podane parametry mog by kadorazowo dostosowane do potrzeb uytkownika

Image not found or type unknown

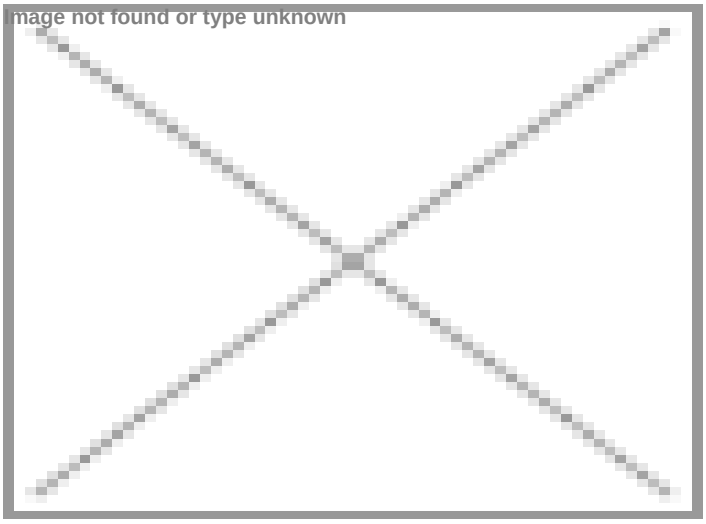

Parametry techniczne

Model	Udźwig [kg]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	L [mm]	R [mm]	S [mm]
WPBC-1 2,0	2000	1250 1500 1750	40	1600 1850 2100	1000	250 - 900	100
WPBC1-3,0	3000	1250 1500 1750	40	1600 1850 2100	1000	250 - 900	100