

## Uchwyt do palet WPT-ZN

Nr art.: DD1777



**Uchwyty do palet WPT-ZN** ocynkowane: przeznaczone są do transportu ładunków umieszczonych na paletach EURO lub podobnych. Ręcznie regulowana wysokość i szerokość. Uchwyt wyposażony jest w pochwyt, umożliwiający manewrowanie nim w czasie prac przeładunkowych.



**Wszystkie uchwyty posiadają DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI.**




### Zalety:

- łatwe i wygodne w obsłudze,
- przystosowane do zawieszania bezpośrednio na haku dźwignicy,
- ze względu na niewielką wysokość (max 1800 mm), może współpracować również z dźwigami samochodowymi,
- regulowana wysokość:
  - WPT-ZN 1450/1,0 w zakresie 1000-1450 mm,
  - WPT-ZN 1600/1,5 w zakresie 1000-1600 mm,
  - WPT-ZN 1800/2,0, WPT -ZN1800/2,5, WPT-ZN 1800/3,0 w zakresie 1200-1800 mm,
- regulacja wideł dla wszystkich modeli w zakresie 450-950 mm,
- temperatura pracy: od -10oC do +40oC,
- pochwyt ułatwiający manewrowanie podczas pracy uchwytem,
- bezpieczne - opracowane na podstawie intensywnych badań,
- gwarancja 24 miesiące.

### Charakterystyka:

- spełniają wymagania Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE oraz normy PN-EN-13155:2003+A2:2009,
- udźwig do 3000 kg.

- Zastosowanie:** transport ładunków na paletach.
- Znakowanie:** indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.
- Dokumentacja:** Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.

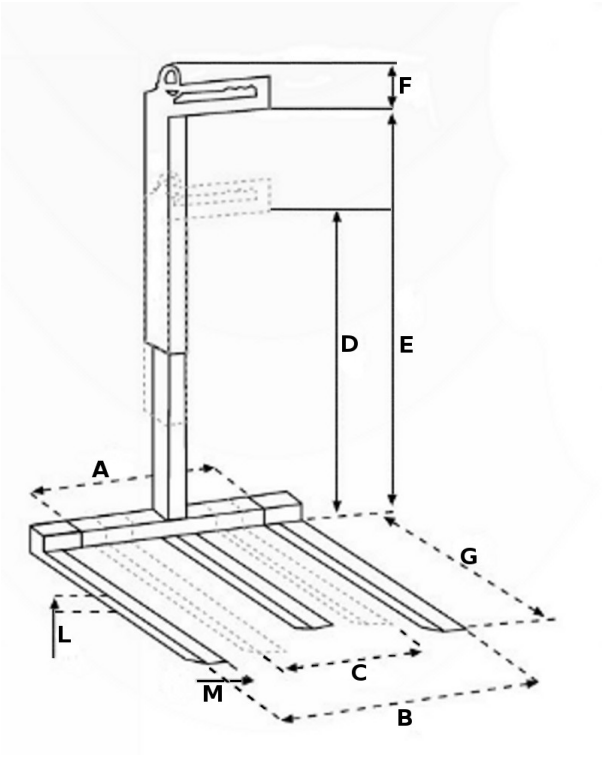

| Parametry techniczne |                    |                    |                    |                    |                    |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Model                | WPT-ZN<br>1450/1,0 | WPT-ZN<br>1600/1,5 | WPT-ZN<br>1800/2,0 | WPT-ZN<br>1800/2,5 | WPT-ZN<br>1800/3,0 |
| Udźwig<br>[kg]       | 1000               | 1500               | 2000               | 2500               | 3000               |
| A [mm]               | 1000               | 1000               | 1000               | 1000               | 1000               |
| B [mm]               | 1000               | 1000               | 1000               | 1000               | 1000               |
| C [mm]               | 300                | 300                | 300                | 300                | 300                |
| D [mm]               | 1000               | 1000               | 1200               | 1200               | 1200               |
| E [mm]               | 1450               | 1600               | 1800               | 1800               | 1800               |
| F [mm]               | 450                | 450                | 450                | 450                | 450                |
| G [mm]               | 1000               | 1000               | 1000               | 1000               | 1000               |
| L [mm]               | 25                 | 30                 | 35                 | 35                 | 35                 |
| M [mm]               | 90                 | 90                 | 100                | 120                | 120                |
| Waga<br>[kg]         | 110                | 148                | 165                | 235                | 245                |