

## Uchwyt do kręgów C-hak 500kg-20.000kg

Nr art.: DD1323



**Uchwyt z uchem na zawiesiach łańcuchowych C-hak 5.000kg-20.000kg** przeznaczony do podnoszenia i przemieszczania kręgów, rur, szpul, zwojów blach i innych elementów typu tuleja.

**Wszystkie uchwyty posiadają DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI** 

### Zalety:

- łatwy i wygodny w obsłudze,
- szybki i bezpieczny transport materiałów,
- solidna i prosta konstrukcja zapewnia długą żywotność uchwytu,
- ucho nośne do podwieszania z zawieszami,
- zastosowanie skracaczy łańcuchowych pozwala na przesuwanie położenia punktu zaczepienia uchwytu,
- większa stabilność transportowanych kręgów o różnych szerokościach, dzięki obniżeniu środka ciężkości ładunku względem punktu podwieszenia uchwytu,
- pochwyty umożliwiające manewrowanie w czasie prac przeladunkowych,
- przeznaczony do pracy w ciężkich warunkach,
- bezpieczny - testowany w naszym laboratorium w procesie wytwarzania.


### Charakterystyka:

- udźwig 5.000kg-20.000kg,
- przeciwwaga.

**Znakowanie:** indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.

**Dokumentacja:** Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.

**Uwaga! Podane parametry mog by kadorazowo dostosowane do potrzeb uytkownika**

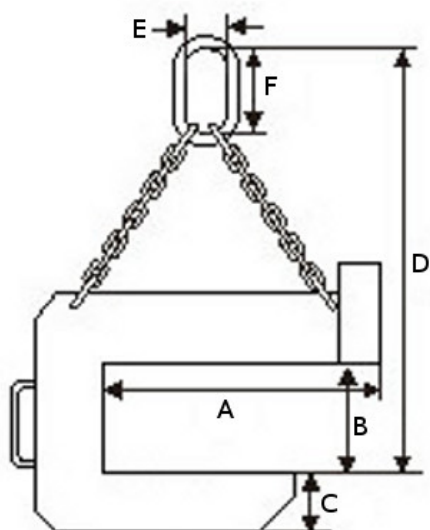

### Dane techniczne

Model	Udźwig (t)	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Waga [kg]
KAB2-100/0,5	0,5	50-100	400	45	20
KAB2-300/0,5	0,5	150-300	400	70	21
KAB2-600/0,5	0,5	300-600	400	80	36
KAB2-200/2,5	2,5	100-200	500	117	70
KAB2-400/2,5	2,5	200-400	500	128	92
KAB2-700/2,5	2,5	350-700	500	153	121
KAB2-1000/2,5	2,5	500-1000	500	178	159
KAB2-400/8,0	8,0	200-400	700	170	265
KAB2-800/8,0	8,0	400-800	700	230	380
KAB2-1200/8,0	8,0	600-1200	700	267	574
KAB2-1500/8,0	8,0	750-1500	700	300	623
KAB2-600/10,0	10,0	300-600	700	230	316
KAB2-1000/10,0	10,0	500-1000	700	275	559
KAB2-1500/10,0	10,0	750-1500	700	305	891
KAB2-2000/10,0	10,0	1000-2000	700	345	986
KAB2-800/16,0	16,0	400-800	700	285	875
KAB2-1200/16,0	16,0	600-1200	700	320	980
KAB2-1600/16,0	16,0	800-1600	700	370	1240
KAB2-2000/16,0	16,0	1000-2000	700	385	1465
KAB2-1000/20,0	20,0	500-1000	900	375	1130
KAB2-1500/20,0	20,0	750-1500	900	380	1635

