

Wciągnik łańcuchowy elektryczny przejezdny wózek swobodny ELF 230V 125 - 2000kg

Nr art.: DD1975


230V



Wciągnik łańcuchowy elektryczny ELF służy do podnoszenia i opuszczania ładunków w różnych procesach produkcyjnych, warsztatowych, magazynowych i załadunkowych.

Wciągniki ELF montowane są z komponentów i podzespołów renomowanych i uznanych producentów europejskich. Linia wciągników ELF wyróżnia się nowoczesną konstrukcją, znakomitą jakością, wysokimi standardami bezpieczeństwa przy konkurencyjnych cenach.

CZĘŚCI ZAMIENNE



FORMULARZ



Charakterystyka:

- wciągnik łańcuchowy z elektrycznym napędem podnoszenia
- wciągnik przejezdny na wózku swobodnym bez napędu
- wózki jezdne przystosowane do różnych szerokości belek
- pojemnik na łańcuch odpowiedniej wielkości
- ilość ciągów łańcucha: 1 lub 2
- wysoka klasa ochrony IP55
- napięcie zasilania: 1/230, 50Hz
- sterowanie: kaseta kablowa (długość kabla w standardzie - 1,5m)
- sterowanie niskonapięciowe (24 V-AC)
- wyposażony w wyłączniki krańcowe podnoszenia i opuszczania
- napęd podnoszenia zabezpieczony przed przegrzaniem
- kaseta sterownicza z wyłącznikiem awaryjnym



Zalety:

- przyjazny w obsłudze i serwisowaniu
- zabezpieczony przed korozją
- ocynkowany łańcuch nośny
- zabezpieczenia przed przeciążeniem i przegrzaniem
- spełniają wymagania Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE oraz normy PN-EN-14492-2+A1

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.

Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.

Katalog części zamiennych:

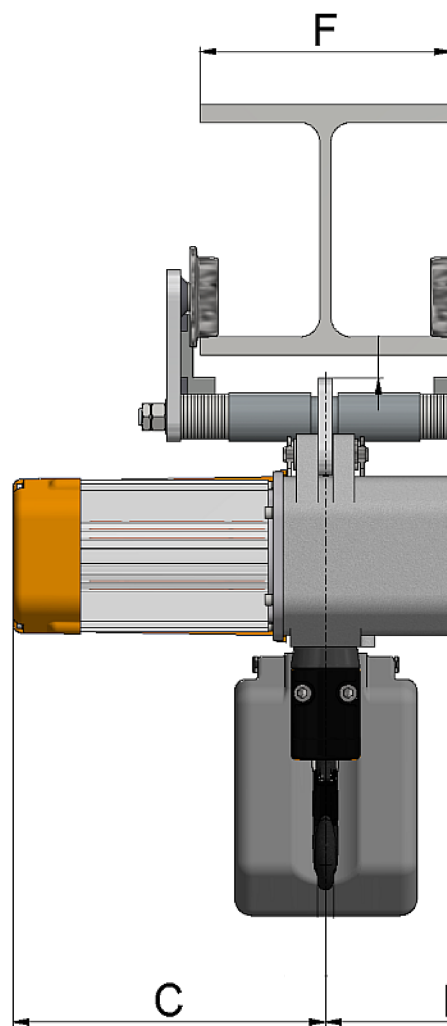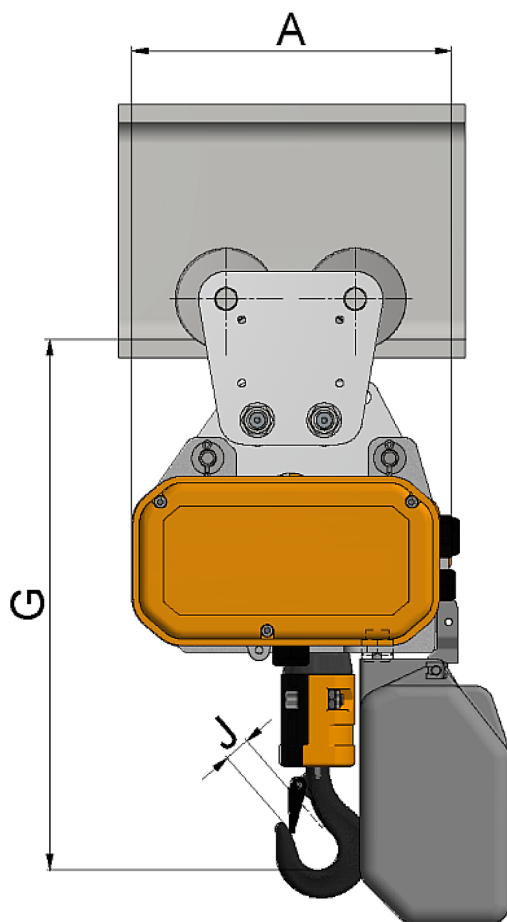

Parametry:

Model	Udźwig [kg]	Typ	Masa wózka [kg] + belka 1 2 3	A [mm]	B [mm]	C [mm]	G [mm]	J [mm]	DIN 15401 [mm]
ELF 030/01	125	125/1- 8 AK	26 27 28	212	192	220	406	20	012
ELF 030/01	250	125/1- 8/2 AK	26 27 28	212	192	220	406	20	012
ELF 030/01	500	250/1- 4 AK	31 32 33	212	192	220	454	22	025
ELF 050/02	500	250/1- 8/2 AK	44 46 47	266	232	274	449	20	012
ELF 050/02	1000	500/1- 4 AK	47 49 50	266	232	274	497	22	025
ELF 070/01	1000	500/2- 4/1 AK	47 49 50	266	232	274	460	22	025

EL2000/01	500/1- 8/2 AK	52 54 55	266	232	274	561	28	05
-----------	------------------	--------------------	-----	-----	-----	-----	----	----