


Wózek kablowy stalowy z przegubem kulowym i plastikowym uchwytem WKR1

Nr art.: DD1703

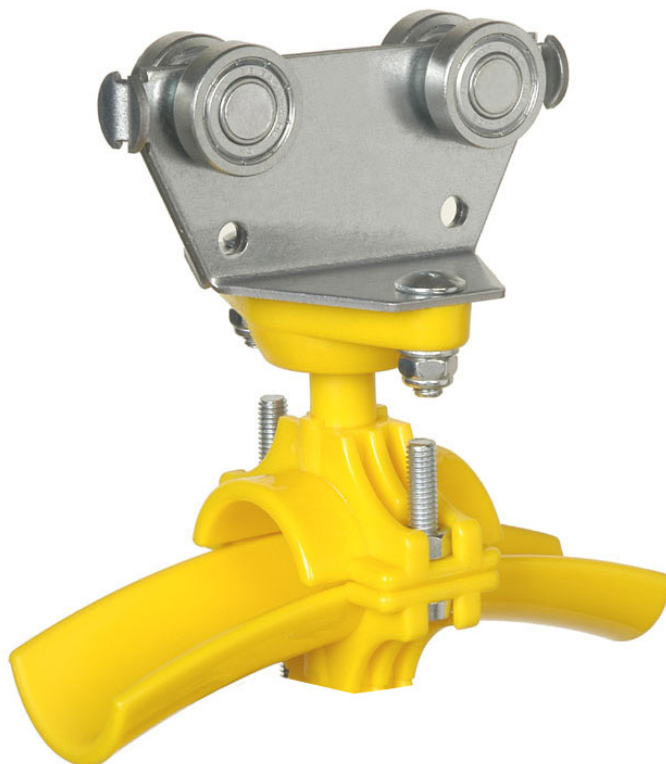


Wózek kablowy stalowy z przegubem kulowym i plastikowym uchwytem:

Materia:

- korpus wózka: stal ocynkowana ogniowo,
- poliamidowe mocowanie z przegubem kulowym,
- rolki: ośki toczne zakryte,
- oa kablowe: poliamid,
- osie, rury, nakrętki: stal ocynkowana.

Charakterystyka:

- maksymalna prdko jazdy wózka: 80 m/min
- temperatura pracy: od -30°C do +80°C
- nono wózka: 20 kg.

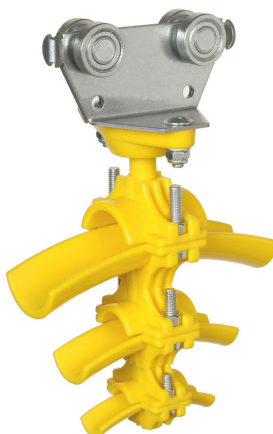

Przykład zastosowania