


Wyciągarka samochodowa Maverick DWMS 2000

Nr art.: TN1101

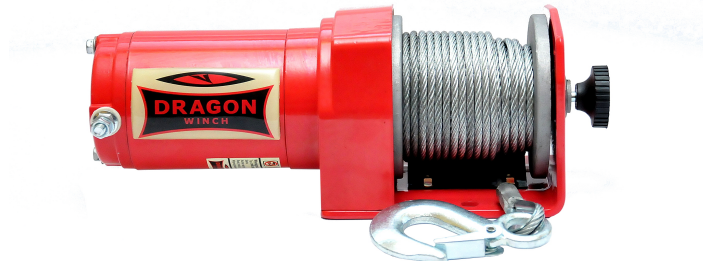

Wyciągarka samochodowa Maverick DWMS 2000 : do zastosowania w małych quadach i pługach.

Charakterystyk:

- mocna sta konstrukcj na działan atmosfery
- napięcie 1
- moc 0,9 ki
- uciąg 907
- redukcja 153:1,
- rodzaj hamulca samohamowny,
- długość liny stalowej 10 m,
- wymiary 285 mm x 103 mm x 105 mm,
- waga 5,8 kg.



Zestaw zawiera:


- lina stalowa lub syntetyczna,
- hak,
- zestaw sterowania wraz z okablowaniem,
- prowadnica 4-rolkowa lub ślizgowa,
- uniwersalna płyta montażowa,
- przełącznik na kierownicę,
- pilot bezprzewodowy,
- śruby montażowe.

Normy:

- Dyrektywa
2006/36/CE,
2006/95/CE,
2011/65/UE,
2012/19/UE

Szybkość zwijania liny i pobór prądu: (pierwsza warstwa liny na bębnie)			
obciążenie liny [kg]	brak	454	907
prędkość zwijania [m/min]	3,2	2,6	1,0
pobór prądu 12 V [A]	20	55	95

Siła uciągu w zależności od warstwy liny				
warstwa liny	1	2	3	4
uciąg liny [kg]	907	740	620	540
ilość liny na bębnie [m]	2,0	4,3	7,2	10,0

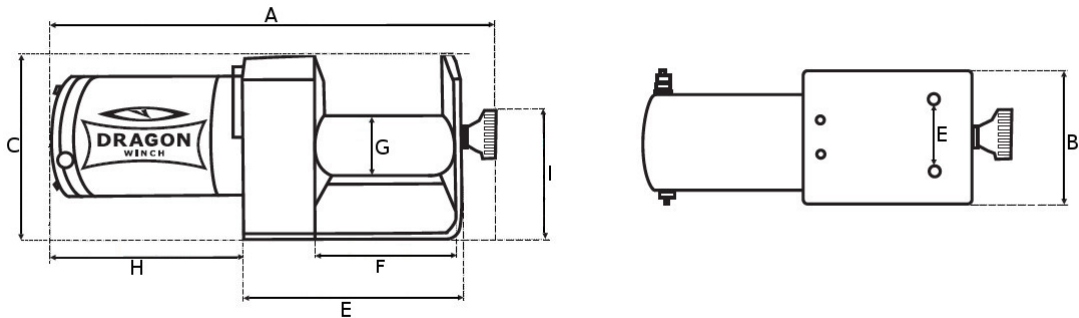

Parametry techniczne

A dł. wyciągarki [mm]	285
B szer. wyciągarki [mm]	103
C wys. od podstawy najwyższego punktu wyciągarki [mm]	105
D rozstaw otworów montażowych (długość) [mm]	80
E dł. podstawy [mm]	132
F dł. bębna (wewnętrzna) [mm]	72
G średnica bębna [mm]	31
H dł. silnika [mm]	129
I wys.od podstawy do górnej krawędzi dźwigni przekładni [mm]	73