

Zacisk końcowy stalowy z plastikowym uchwytem 26x50 ZK-50, ZK-70

Nr art.: DD1149




Zacisk końcowy stalowy z plastikowym uchwytem

Materiał:

- korpus zacisku: stal ocynkowana ogniowo
- łoża kablowe: polipropylen lub poliamid
- śruby, nakrętki: stal ocynkowana

Charakterystyka:

- temperatura pracy: od -30°C do +80°C
- nosność: 32 kg

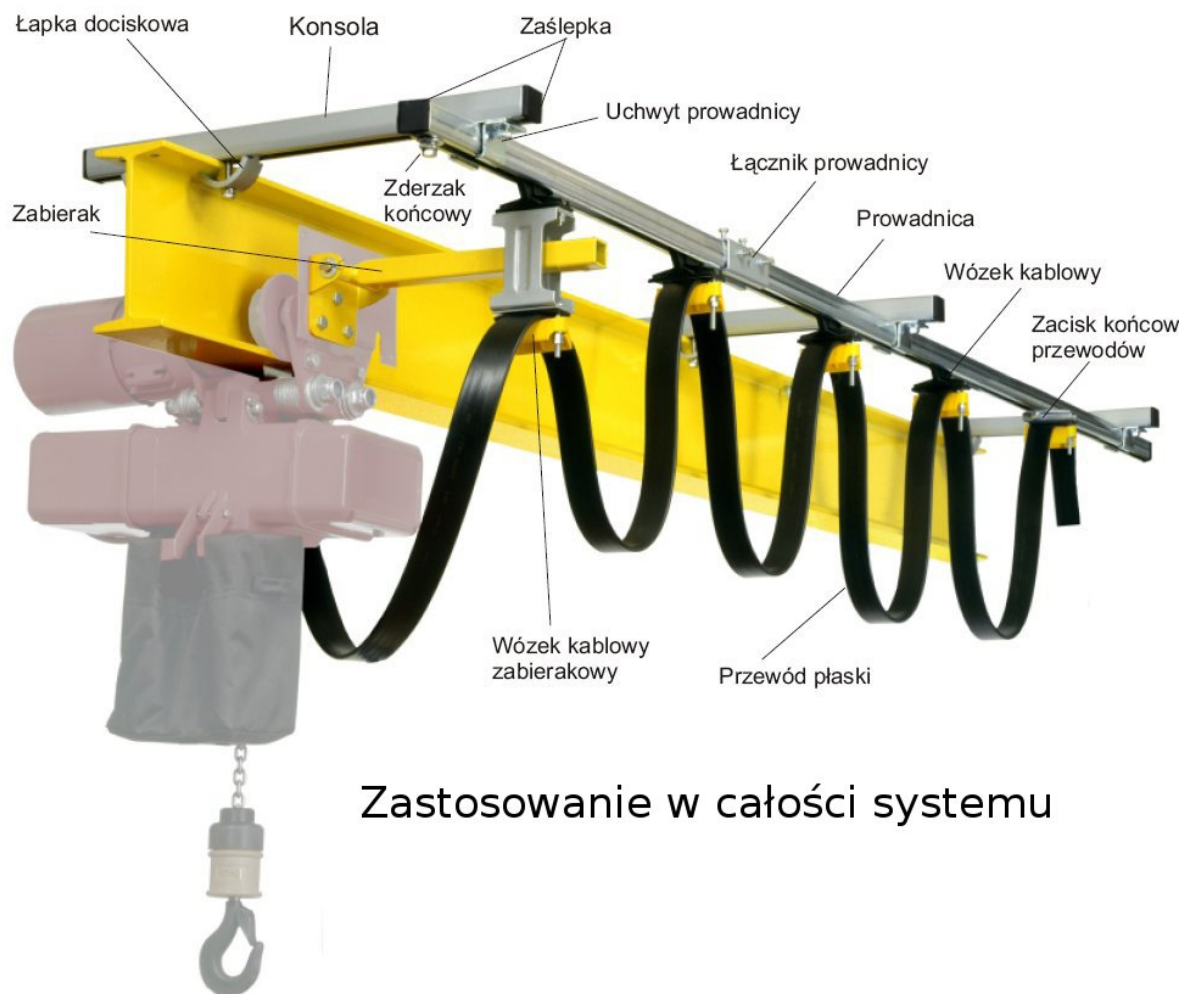

Zastosowanie w całości systemu

System zasilania oparty na przewodach podwieszanych do wózków kablowych został zaprojektowany dla standardowych warunków pracy, zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i w przestrzeni otwartej.

Możemy również zaproponować system mający zastosowanie także w szczególnie trudnych warunkach pracy:

- środowisko agresywne,
- promieniowanie cieplne,
- promieniowanie UV,
- wysoka wilgotność,
- duże zapylenie,
- praca w strefie zagrożonej wybuchem.

Zapewniamy wszelką pomoc przy projektowaniu linii zasilania, prosimy o zgłaszanie swoich potrzeb w tym zakresie w celu opracowania właściwego rozwiązania technicznego.