

Zblocze linowe KRP

Nr art.: DD1724



Zblocze linowe przykręcane KRP element osprzętu wielu urządzeń dźwigowych.

Charakterystyka zblocza linowego KRP


- wykonane z blachy stalowej;
- wykończenie zblocza: malowany na niebiesko;

Znakowanie

- indywidualny numer serii;
- DOR (WLL);
- rok produkcji.

Dokumentacja

- Deklaracja Zgodności CE.

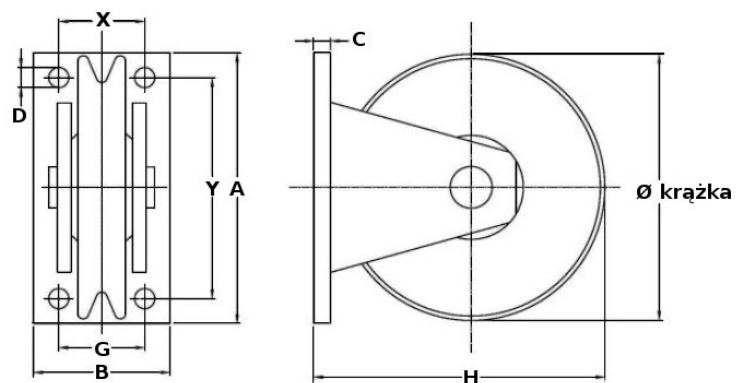

Parametry techniczne

Model	Udźwig [t]	Ø krążka [mm]	Ø liny [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	H [mm]	G [mm]	D [mm]	X [mm]	Y [mm]	Masa [kg]
KRP 0,5	0,5	100	7	122	60	7,5	109	18	10	30	90	1,35
KRP 1,0	1,0	125	8	140	60	9	138	21	12	35	110	2,2
KRP 2,0	2,0	150	10	180	80	11	169	24	14	40,5	139,5	4,3
KRP 3,0	3,0	200	12	230	100	15	221	30	18	50	170	8,2
KRP 5,0	5,0	275	15	320	121	20	302	37	23	60	260	17